


- Elica marina tripala
- Velocità rapida, senza riduttore
- Motori trifasi, monofasi e pneumatici
- Lanterna di sostegno stabilizzazione
- Versione in INOX con albero, giunto ed elica in AISI316L con elica regolabile in altezza
- Versione in PP con elica avvitata
- Opzione con flangia in PP e V - RING per tenuta vapori
- Opzione piastra di base quadrata

- Marine propeller
- High speed without gear speed reducer
- Three phase, single phase and air motor
- Supporting lantern
- Shaft and propeller in SS316L with height-adjustable propeller
- PP version with removable propeller
- PP sealing flange with V-Ring to protect from external vapours in option
- Square baseplate in option

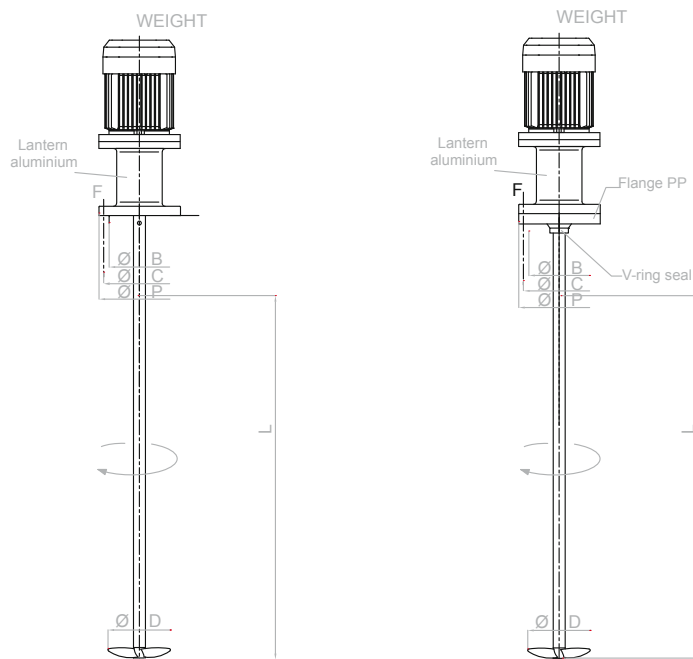

modello model	Kw	rpm	Ø D mm	L maxi mm	kg weight	Ø P/C/B mm	fori-holes Ø mm	spessore thickness mm
ALH.05131	0,55	1500	128	1250	20	160/130	N°4 x 8,5	14 (34)
ALH.07141	0,75	1500	140	1500	22	200/165	N°4 x 10,5	15 (55)
ALH.15161	1,5	1500	160	1500	28	200/165	N°4 x 10,5	15 (55)